



PP SERİSİ PUSH-PULL (ÇİFT ETKİLİ) OTOMATİK REKORLAR

PP Serisi Push-Pull (Çift Etkili) Hidrolik Otomatik Rekorlarda dişi kısımlar segman ile sac bağlantısı yapılabilir. Böylelikle çift etkili yüzük tek el ile sökölüp takılabilir.

PP Serisi Hidrolik Otomatik Rekorlar ISO 7241-A Standartları ile uyumludur.


PP Serisi'nde erkek uçlar ısıtım işlemi uygulanarak sertleştirilmiştir.

PP SERIES PUSH-PULL TYPE QUICK COUPLINGS

PP Series Hydraulic Push-Pull Type Quick Couplings have breakaway function. Female parts can be installed in a bulkhead with retaining rings and double acting sleeve allows one handed push-to-connect and disconnect operation.

Breakaway feature prevents hose breaking and possible loss of oil in case of accidental disconnection.

Male nipples of FS Series Hydraulic Quick Couplings are hardened by heat treatment.

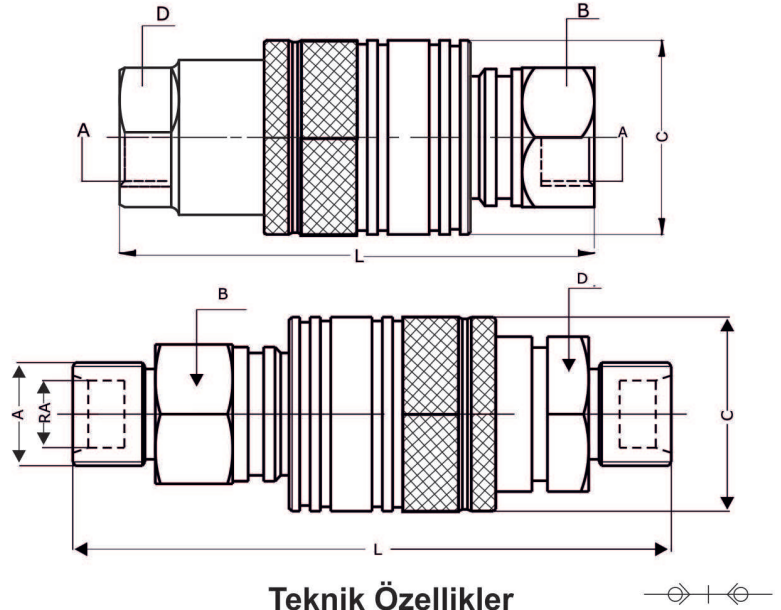

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size) A	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm				
			B	C	D	L	RA
PPM1815SN	M18 x 1,5	350	27	38	30	116	12
PPM2015SN	M20 x 1,5	350	27	38	30	116	12
PP30M2015SN	M20 x 1,5	350	27	38	30	116	30° Havsalı (30° Degrees Counterbore)
PPM2215SN	M22 x 1,5	350	27	38	30	116	15
PPM2415SN	M24 x 1,5	350	27	38	30	116	16
PPG12SN	1/2" BSP	350	27	38	27	92	-

