



DC SERİSİ HİDROLİK İKİZ KİLİT VALFLERİ

DC Serisi Hidrolik İkiz Kilitleme Valfleri, aynı sınıfta olmalarına rağmen, normalde kapalı yöndeki akışa izin vermeleri ya da normalde akışın serbest olduğu yöndeki valfin pilot basıncıyla açılmasını sağlamaları açısından hat tipi çek valflerden farklıdır.

Akışkan, valflerden birine gelir ve yandaki karşılığı olan valften serbest geçiş gerçekleşir. Bu arada basınçtan dolayı pilot hareket ederek diğer yöndeki çek valfi açarak akışkanın geri geçişini sağlar. DC Serisi Hidrolik İkiz Kilit Valfleri, iç parçalarına uygulanan ısıtılma işleminden dolayı mükemmel sızdırmazlığa sahiptirler.

Malzeme
Vida Ölçüsü
Sızdırmazlık
Çalışma Sıcaklığı
Kaplama
Isıl İşlem
Kullanım Alanı

Otomat Çeliği
BSP (İsteğe Bağlı: NPT, Metrik)
Nitril O-ring (NBR)
-30 °C ile +110 °C
Galvaniz (Chrome III pasivasyon)
İç parçalarda
Kaldırma ekipmanları, vinçler, platformlar, beton mikserleri,
tarım makineleri



DC SERIES HYDRAULIC DOUBLE PILOT OPERATED CHECK VALVES



Although they are in the same range with inline check valves, DC Series Hydraulic Double Pilot Operated Check Valves are different in that they permit the valve to open normally closed direction or they provide a positive shut-off by means of a specific pilot pressure signal.

Fluid is directed towards one of the valve ports and free flow to the corresponding port. Then by moving the pilot piston the pressure opens opposite check valve and provides a return passage for fluid through the opposite check valve.

DC Series have excellent seal due to the heat treatment applied to internal components.

Material
Thread Size
Sealing
Working Temperature
Plating
Heat Treatment
Applications

Carbon Steel
BSP (Upon Request: NPT, Metric)
Nitrile O-ring (NBR)
-30 °C and +110 °C
Zinc Plating (Cr III Passivation)
Internal parts
Lifting equipments, cranes, platforms, concrete mixers,
agricultural machines.

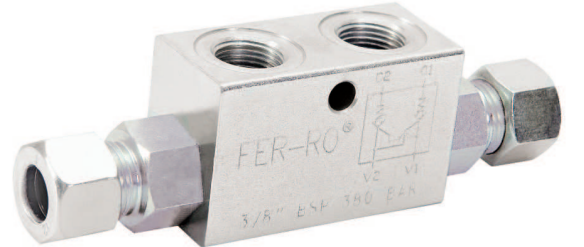
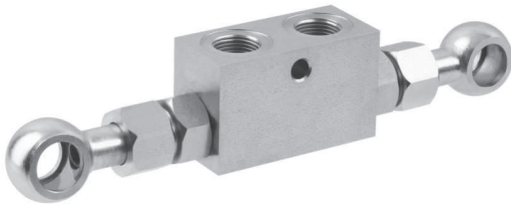


90



FER-RO / DC SERİSİ HİDROLİK İKİZ KİLİT VALFLERİ

FER-RO / DC SERIES HYDRAULIC DOUBLE PILOT OPERATED CHECK VALVES

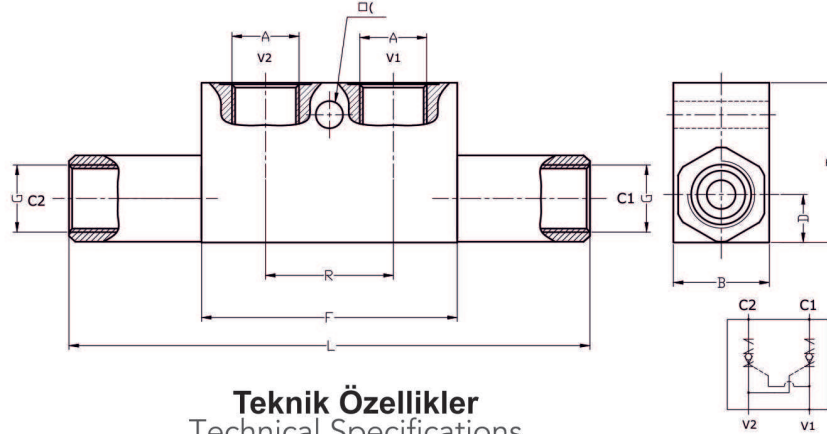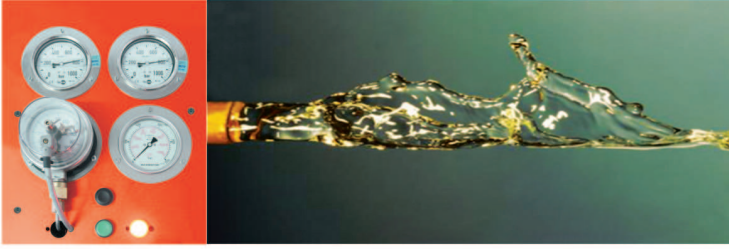

Teknik Özellikler Technical Specifications



Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size) A	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm						
			B	D	ØE	F	L	R	T
DCG14N	1/4" BSP	380	30	13	7	65	128	33	40
DCG38N	3/8" BSP	380	30	13	7	65	128	33	40
DCNM1815N	M18X1,5-RA12	380	30	13	7	65	138.50	33	40
DCBM1815N	M18X1,5-RA12	380	30	13	7	65	176	33	40
DCG12N	1/2" BSP	360	30	15	8.5	80	163	40	50
DCG34N	3/4" BSP	320	40	20	10.5	100	200	55	60

YÜZÜK + SOMUN
BANJO REKORLU

Debi / Basınç Değişimi Tablosu Flow Rate / Pressure Drop Table

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size)	Basınç Değişimi (Pressure Drop) - Δ p		
		3 Bar	4 Bar	5 Bar
DCG14N	1/4" BSP	15	18	23
DCG38N	3/8" BSP	18	25	32
DCG12N	1/2" BSP	25	38	44
DCG34N	3/4" BSP	52	68	85

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size)	Basınç Değişimi (Pressure Drop) - Δ p		
		1 Bar	2 Bar	5 Bar
DCG14N	1/4" BSP	8	12	20
DCG38N	3/8" BSP	13	24	44
DCG12N	1/2" BSP	20	30	48
DCG34N	3/4" BSP	28	48	88

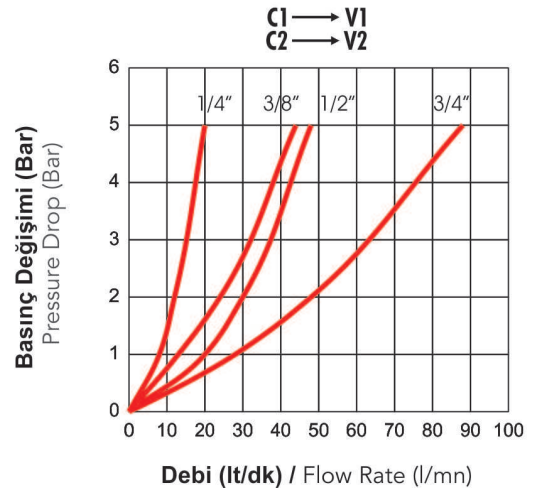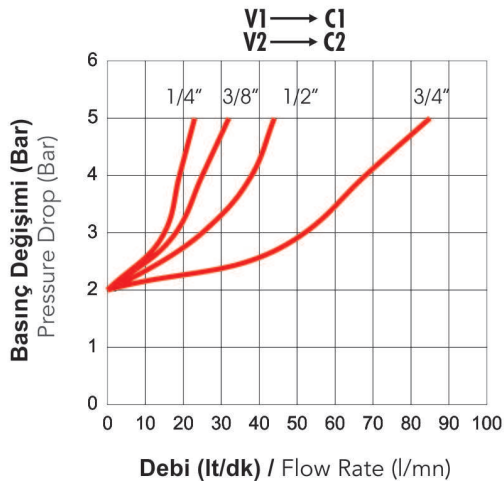

FER-RO / DC SERİSİ HİDROLİK İKİZ KİLİT VALFLERİ

FER-RO / DC SERIES HYDRAULIC DOUBLE PILOT OPERATED CHECK VALVES