



Not:

Bağlantı somunları stoklarımızda mevcuttur.

Note:

Connection nuts are available in stock.

FC SERİSİ HİDROLİK ÇEKSİZ HIZ AYAR VALFLERİ

FC Serisi Çeksiz Hız Ayar Valfleri, akışkan hızının her iki yönde ayarlanmasını sağlayan valf türüdür. Hız Ayar Valfleri, ayar yapmaya yarayan kontrol kapağı yardımıyla akışkanın güvenli ve hızlı kontrolünü sağlar. Ayar kapağında, kapağı kilitleyerek vibrasyondan kaynaklanan oynamaları ve değişiklikleri engelleyen bir ayar vidası bulunmaktadır. Akışkanın gücünü hassas şekilde koruyup kontrol eden ve kusursuz hız ayarını sağlayan FC Serisi Çeksiz Hız Ayar Valfleri, özellikle mobil ve endüstriyel hidrolik uygulamalar ve kaldırma platformları başta olmak üzere tüm sanayide yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Malzeme

Vida Ölçüsü

Sızdırmazlık

Çalışma Sıcaklığı

Kaplama

Kullanım Alanı

Otomat Çeliği

BSP (İsteğe Bağlı: NPT, Metrik)

Nitril O-ring (NBR)

-30 °C ile +110 °C

Galvaniz (Chrome III pasivasyon)

Genel hidrolik uygulamaları

FC SERIES HYDRAULIC FLOW CONTROL VALVES

FC Series Hydraulic Flow Control Valves allow shut-off and the adjustment of the flow in both directions. They provide reliable and easy control of fluid by means of the control knob allows adjustment.

The setscrew on the control knob allows the knob to be locked, preventing movements and changes due to vibration.

FC Series Flow Control Valves are widely used in many fields especially in mobile and industrial hydraulic units and elevating platforms by controlling and protecting of fluid power precisely, and providing accurate settings for fluid speed.

Material

Thread Size

Sealing

Working Temperature

Plating

Applications

Carbon Steel


BSP (Upon Request: NPT, Metric)


Nitrile O-ring (NBR)

-30 °C and +110 °C

Zinc Plating (Cr III Passivation)

General hydraulic applications

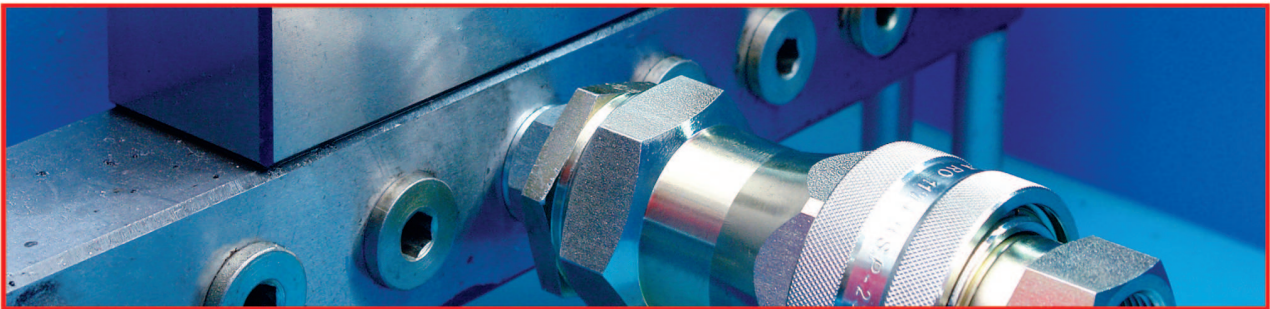

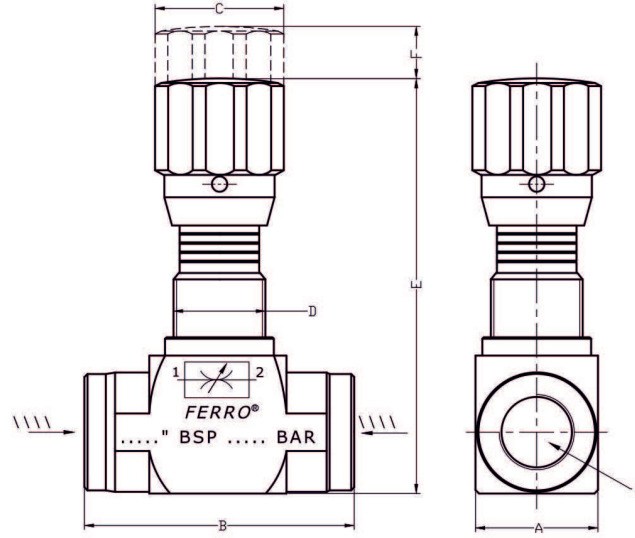

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm					
			A	B	C	D	E	F
FCG18N	1/8" BSP	650	18	40	25	M14x1	71,50	5,50
FCG14N	1/4" BSP	550	25	59	32	M20x1,5	87	8
FCG38N	3/8" BSP	530	25	60	32	M20x1,5	87	8
FCG12N	1/2" BSP	500	30	66	34	M22x1,5	92	11
FCG34N	3/4" BSP	480	40	88	42	M30x1,5	123	17
FCG1N	1" BSP	450	45	100	42	M30x1,5	130	18,50
FCG114N	1-1/4" BSP	400	55	120	60	M40x1,5	170	19
FCG112N	1-1/2" BSP	380	65	135	60	M45x1,5	185	20
FCG2N	2" BSP	350	75	150	80	M50x2	200	21

Debi / Basınç Değişimi Tablosu Flow Rate / Pressure Drop Table

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size)	Basınç Değişimi (Pressure Drop) - Δp		
		1 Bar	2 Bar	5 Bar
FCG18N	1/8" BSP	8,55	12	19
FCG14N	1/4" BSP	15,20	21,50	33,90
FCG38N	3/8" BSP	20,70	29,90	46,20
FCG12N	1/2" BSP	34,20	48,30	76,30
FCG34N	3/4" BSP	94,80	134	211,90
FCG1N	1" BSP	152,30	215	340
FCG114N	1-1/4" BSP	168	238,30	376,80
FCG112N	1-1/2" BSP	307	434	686,90
FCG2N	2" BSP	431,90	609,90	965

