



BV2 SERİSİ HİDROLİK 2 YOLLU KÜRESEL VANALAR

BV2 Serisi Hidrolik 2 Yollu Küresel Vanalar, akışkanın açma ve kısılmasında kullanılırlar. Kolayca açılıp kapanabilmeleri akışkan geçişinin rahat olmasını sağlar. Volumetrik yapılarından dolayı hızlı ve verimli çalışırlar ve akışkanda oluşabilecek kavitasyonları engellerler. İstenildiğinde kare pim üzerindeki kilitleme pulu yardımıyla açık veya kapalı olarak kilitlenebilirler.

BV2 Serisi Hidrolik 2 Yollu Küresel Vanalarda içteki küre çelik olup, sert kromla kaplanmış ve delrinle (POM) yataklandırılmıştır.

BV2 Serisi Hidrolik 2 Yollu Küresel Vanalar hidrolik ve diğer sanayi yağlarının yanı sıra akaryakıt, LPG, CNG ve diğer gaz geçişlerinde de kullanılırlar.

Gövde Malzemesi

Küre Malzemesi

Vida Ölçüsü

Küre Yataklaması

Sızdırmazlık

Çalışma Sıcaklığı

Kaplama

Özel Hallerde

Kullanım Alanı

Otomat Çeliği

Sert Krom Kaplı Çelik

BSP, NPT

Delrin (POM)

Nitril O-ring (NBR)

-30 °C ile +110 °C

Galvaniz (Chrome III pasivasyon)

VİTON

Kazı makineleri, plastik baskı kalıp makineleri, kimyasal üretim tesisleri, vinçler, kamyonlar ve genel hidrolik uygulamalar.



BV2 SERIES HYDRAULIC 2-WAY BALL VALVES

BV2 Series Hydraulic 2-Way Ball Valves are used to either shut-off or open of flow passage and their easy operation provides unrestricted flow. Due to their volumetric structure they work rapidly and efficiently, and prevent cavitation.

BV2 Series Ball Valves can be locked in the open or closed position through locking washer on the circle pin. Internal ball is hard chrome coated steel and delrin (POM) seated.

Ball Valves are suitable for LPG, CNG and other gas applications, as well as hydraulic and other industrial fluids.

Body Material

Ball Material

Thread Size

Ball Seats

Sealing

Working Temperature

Plating

Upon Request

Applications

Carbon steel

Hard chrome coated carbon steel.

BSP, NPT

Delrin (POM)

Nitrile O-ring (NBR)



-30 °C and +110 °C

Zinc Plating (Cr III Passivation)

VITON

Excavators, plastic injection mould machines, chemical processing plants, cranes, tankers, dump trucks and general hydraulic applications



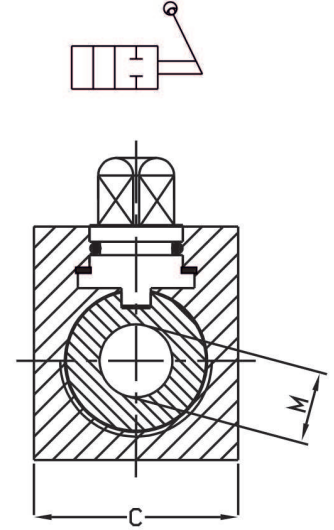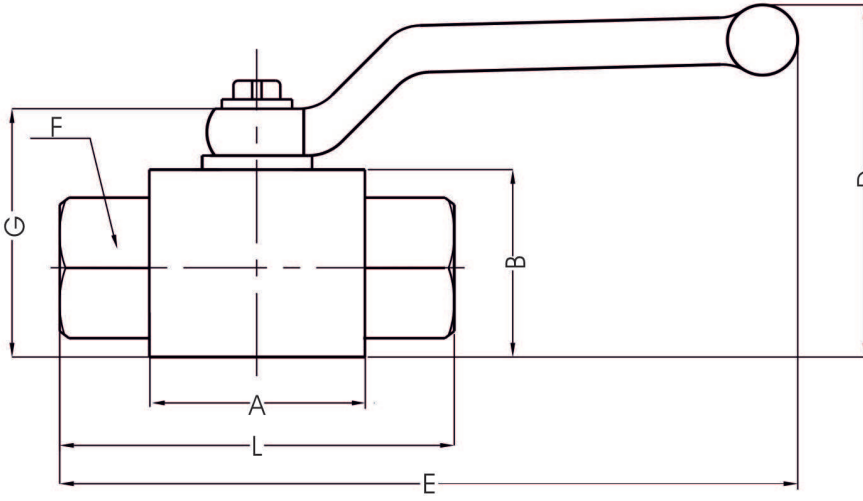

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm								
			M	A	B	C	D	E	F	G	L
BV2G14N	1/4" BSP	500	DN 10	45	35	30	75	150	24	48	75
BV2G38N	3/8" BSP	500	DN 10	45	35	30	75	150	24	48	75
BV2G12N	1/2" BSP	500	DN 13	50	40	35	80	150	30	53	84
BV2G34N	3/4" BSP	400	DN 20	60	55	45	118	240	38	73	96
BV2G1N	1" BSP	400	DN 25	70	60	55	120	250	46	78	118
BV2G114N	1 1/4" BSP	400	DN 25	70	60	55	120	260	50	78	133
BV2G112N	1 1/2" BSP	380	DN 25	70	60	55	120	260	55	78	140

Yüksek ısıya dayanıklı vitonlu ve teflonlu küresel vanalarımızda çalışma basınçları yukarıdaki değerlerden %35 düşüktür.
Working pressures of ball valves for high temperature with viton sealing and teflon are 35% lower than pressures above

2 Yollu Küresel Vana Serimizde flanş bağlantılı modellerimiz de stoklarımızda mevcuttur.

For 2-Way Ball Valve Series flange connection models are also available in stock.

