



BV3A SERİSİ HİDROLİK 3 YOLLU ALÜMİNYUM KÜRESEL VANALAR

BV3A Serisi Hidrolik 3 Yollu Alüminyum Küresel Vanalar, açık merkez ve kapalı merkez olarak iki farklı tipte mevcuttur. 3 yollu vanalar bir yönden gelen akışkanın diğer iki yöne geçişinde kullanılırlar. Kolayca açılıp kapanabilmeleri akışkan geçişinin rahat olmasını sağlar. Volumetrik yapılarından dolayı hızlı ve verimli çalışırlar ve akışkanda oluşabilecek kavitasyonları engellerler. BV3A Serisi Hidrolik 3 Yollu Alüminyum Küresel Vanalar özellikle mobil ve araç üstü hidrolik uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Gövde Malzemesi

Vida Ölçüsü

Sızdırmazlık

Çalışma Sıcaklığı

Özel Hallerde

Kullanım Alanı

Alüminyum

BSP (İsteğe Bağlı: NPT, Metrik)

Nitril O-ring (NBR)

-30 °C ile +110 °C

VİTON

Kazı makineleri, vinçler ve araç üstü hidrolik uygulamalar.



BV3A SERIES HYDRAULIC 3-WAY ALUMINIUM BALL VALVES

For BV3A Series Hydraulic 3-Way Aluminium Ball Valves, 2 different types, Open Center and Closed Center, are available.

3-way ball valves are used for applications where one input is directed to two other outputs, and their easy operation provides unrestricted flow.

Due to their volumetric structure they work rapidly and efficiently, and prevent cavitation.

BV3A Series 3-way ball valves are widely used for mobile and on-vehicle hydraulic applications.

Body Material

Thread Size

Sealing

Working Temperature

Upon Request

Applications

Aluminium

BSP (Upon Request: NPT, Metric)




Nitrile O-ring (NBR)

-30 °C and +110 °C


VITON

Excavators, cranes and on-vehicle hydraulic applications



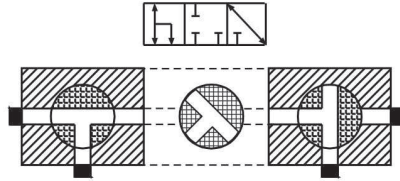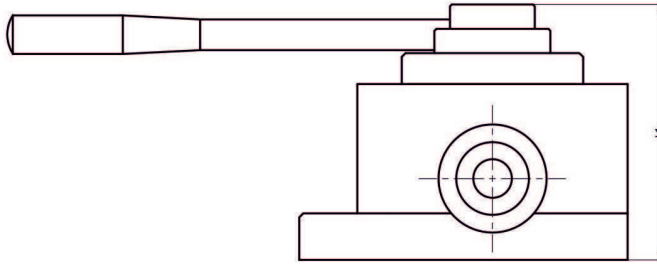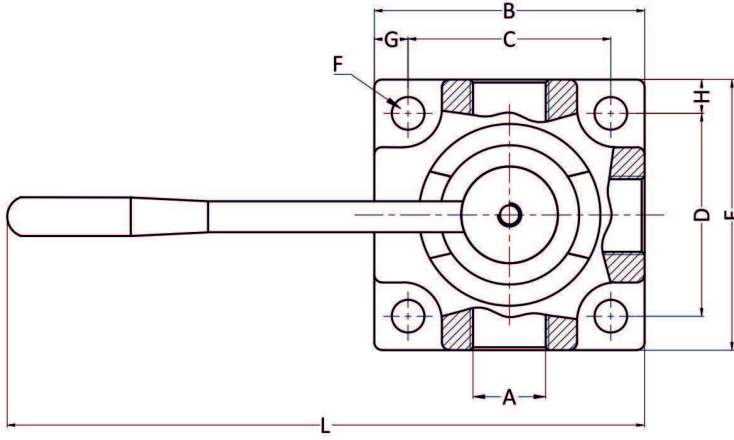

Açık Merkez / Open Center

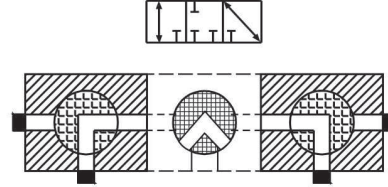

Kapalı Merkez / Closed Center

**AÇIK MERKEZ 3 YOLLU ALÜMİNYUM KÜRESEL VANA
(OPEN CENTER 3 WAY ALUMINIUM BALL VALVE)**

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size) (A)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm								
			B	C	D	E	F	G	H	L	L1
BV3AOG38N	3/8" BSP	370	60	46	46	60	6.50	7	7	145	65
BV3AOG12N	1/2" BSP	340	70	52.50	52.50	70	8.50	8.75	8.75	150	70
BV3AOG34N	3/4" BSP	300	78	61	61	78	8.50	8.50	8.50	160	85
BV3AOG1N	1" BSP	250	92	72	72	92	10.50	10	10	170	89

Teknik Özellikler Technical Specifications

**KAPALI MERKEZ 3 YOLLU ALÜMİNYUM KÜRESEL VANA
(CLOSED CENTER 3 WAY ALUMINIUM BALL VALVE)**

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size) (A)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm								
			B	C	D	E	F	G	H	L	L1
BV3ACG38N	3/8" BSP	370	60	46	46	60	6.50	7	7	145	65
BV3ACG12N	1/2" BSP	340	70	52.50	52.50	70	8.50	8.75	8.75	150	70
BV3ACG34N	3/4" BSP	300	78	61	61	78	8.50	8.50	8.50	160	85
BV3ACG1N	1" BSP	250	92	72	72	92	10.50	10	10	170	89

Teknik Özellikler Technical Specifications