



BV3PNA SERİSİ ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ HİDROLİK 3 YOLLU KÜRESEL VANALAR

BV3PNA Serisi Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Hidrolik 3 Yollu Küresel Vanalar, akışkanın açma ve kısılmasında kullanılırlar. Kolayca açılıp kapanabilmeleri akışkan geçişinin rahat olmasını sağlar. Volumetrik yapılarından dolayı hızlı ve verimli çalışırlar ve akışkanda oluşabilecek kavitasyonları engellerler. İstenildiğinde kare pim üzerindeki kilitleme pulu yardımıyla açık veya kapalı olarak kilitlenebilirler. BV3PNA Serisi Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Hidrolik 3 Yollu Küresel Vanalar, içteki küre çelik olup, sert kromla kaplanmış ve delrinle (POM) yataklandırılmıştır.

BV3PNA Serisi Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Hidrolik 3 Yollu Küresel Vanalar, hidrolik ve diğer sanayi yağlarının yanı sıra akaryakıt, LPG, CNG ve diğer gaz geçişlerinde de kullanılırlar. BV3PNA Serisi Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Hidrolik 3 Yollu Küresel Vanalar, vana kolu yardımı ile yapılan hareketlerin pnömatik aktüatörlü vasıtasıyla yapılmasını sağlar.



Gövde Malzemesi

Küre Malzemesi

Vida Ölçüsü

Küre Yataklaması

Sızdırmazlık

Çalışma Sıcaklığı

Kaplama

Özel Hallerde

Kullanım Alanı

Otomat Çeliği

Sert Krom Kaplı Çelik, AISI 316-L Paslanmaz Çelik

BSP, NPT

Delrin (POM)

Nitril O-ring (NBR)

-30 °C ile +110 °C

Galvaniz (Chrome III pasivasyon)

VİTON

Kazı makineleri, plastik baskı kalıp makineleri,

kimyasal üretim tesisleri, vinçler,

kamyonlar ve genel hidrolik uygulamalar.

BV3PNA SERIES DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR HYDRAULIC 3-WAY BALL VALVES

BV3PNA Series Double Acting Pneumatic Actuator Hydraulic 3-Way Ball Valves are used to either shut-off or open of flow passage and their easy operation provides unrestricted flow. Due to their volumetric structure they work rapidly and efficiently, and prevent cavitation.

BV3PNA Series Double Acting Pneumatic Actuator Hydraulic 3-Way Ball Valves can be locked in the open or closed position through locking washer on the circle pin. Internal ball is hard chrome coated steel and delrin (POM) seated. Ball Valves are suitable for LPG, CNG and other gas applications, as well as hydraulic and other industrial fluids. BV3PNA Series Double Acting Pneumatic Actuator Hydraulic 3-Way Ball Valves provides the movement with pneumatic actuator instead of handle motion

Body Material

Ball Material

Thread Size

Ball Seats

Sealing

Working Temperature

Plating

Upon Request

Applications

Carbon steel

Hard chrome coated carbon steel, AISI 316-L Stainless Steel

BSP, NPT

Delrin (POM)

Nitrile O-ring (NBR)

-30 °C and +110 °C

Zinc Plating (Cr III Passivation)


VITON

Excavators, plastic injection mould machines,

chemical processing plants, cranes, tankers,


dump trucks and general hydraulic applications



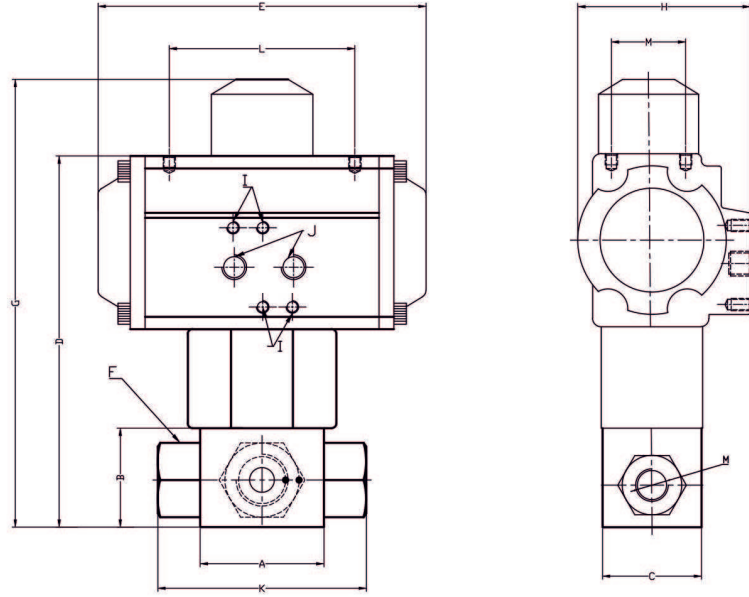

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm																	
			M	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
BV3PNAG14N	1/4" BSP	500	DN 10	45	35	30	146	139	24	181	70	M5	1/8" BSP	75	80	30	-	-	-	-
BV3PNAG38N	3/8" BSP	500	DN 10	45	35	30	146	139	24	181	70	M5	1/8" BSP	75	80	30	-	-	-	-
BV3PNAG12N	1/2" BSP	500	DN 13	50	40	35	150	139	30	181	70	M5	1/8" BSP	84	80	30	-	-	-	-
BV3PNAG34N	3/4" BSP	400	DN 20	60	55	45	118	173	38	252	83	M5	1/8" BSP	96	80	30	-	-	-	-
BV3PNAG1N	1" BSP	400	DN 25	70	60	55	218	242	46	250	110	M5	1/8" BSP	118	80	30	-	-	-	-
BV3PNAWG14N	1/4" BSP	500	DN 10	45	35	30	146	139	24	181	70	M5	1/8" BSP	75	80	30	4	27,50	54,50	45,50
BV2PNAWG38N	3/8" BSP	500	DN 10	45	35	30	146	139	24	181	70	M5	1/8" BSP	75	80	30	4	27,50	54,50	45,50
BV2PNAWG12N	1/2" BSP	500	DN 13	50	40	35	150	139	30	181	70	M5	1/8" BSP	84	80	30	4	30,50	60,50	49,50
BV2PNAWG34N	3/4" BSP	400	DN 20	60	55	45	118	173	38	252	83	M5	1/8" BSP	96	80	30	4	40,50	74,50	60,50
BV2PNAWG1N	1" BSP	400	DN 25	70	60	55	218	242	46	250	110	M5	1/8" BSP	118	80	30	4	50,50	80	70,50

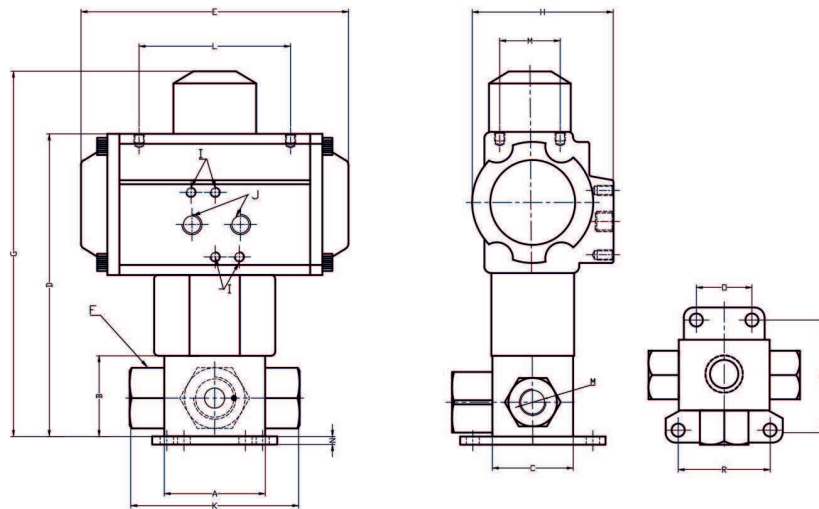

127

Yüksek ısıya dayanıklı vitonlu ve teflonlu küresel vanalarımızda çalışma basınçları yukarıdaki değerlerden %35 düşüktür.
Working pressures of ball valves for high temperature with viton sealing and teflon are 35% lower than pressures above