

CFS SERİSİ HİDROLİK YÜKSEK BASINÇ YATIK TİP TEK ETKİLİ SİLİNDİRLER


- Dar alanlarda kullanıma uygun hafif ve yatık dizayn.
- Isıl işleme sertleştirilmiş silindir ve piston
- Pasa karşı dayanıklı ve uzun ömürlü boya
- Tek etkili
- Yay çekmeli
- İlave başlık gerektirmeyen yivli piston başlığı
- Kirliliği önleyen ve silindirin ömrünü arttıran toz keçesi.
- Tüm modellerde C1000N38FN 3/8" NPTF 1000 Bar ultra yüksek basınç dişi otomatik rekor ve toz kapağı



CFS SERIES HYDRAULIC HIGH PRESSURE FLAT TYPE SINGLE ACTING CYLINDERS

- Lightweight, flat design for use in confined spaces
- Hardened steel cylinder and piston
- Corrosion resistant & durable painting
- Single-acting
- Spring return
- Grooved piston end requires no saddle
- Piston wiper reduces contamination and extends cylinder life
- C1000N38FN 3/8" NPTF 1000 Bar ultra high pressure coupler and dust cap included on all models



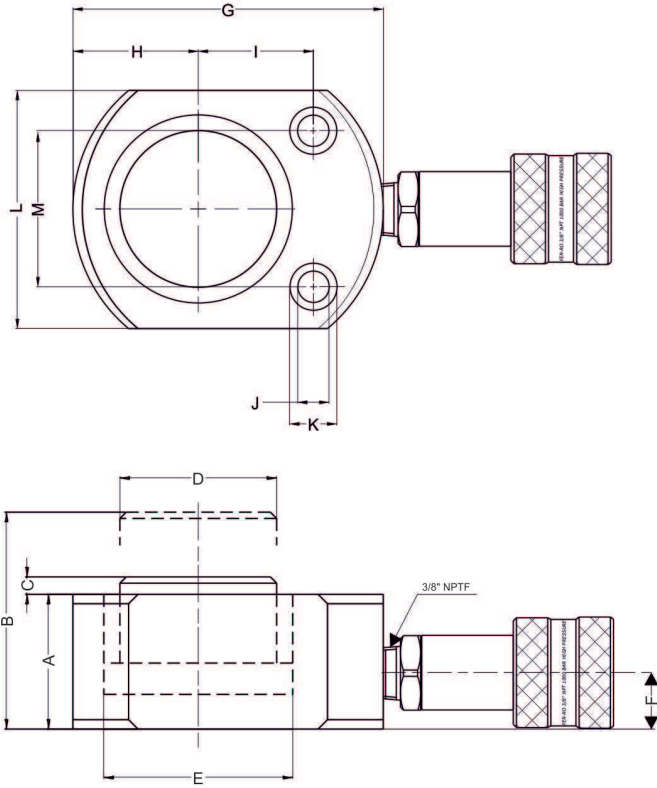

C700N38FN
Tüm silindirler
700 Bar çalışma basınçlı
3/8" NPTF dişi kaplin ile
birlikte verilmektedir.

C700N38FN
3/8" NPTF 700 Bar female
coupler included on all model
cylinders.

Teknik Özellikler Technical Specifications

Kod (Code)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Kapasite (Capacity) Ton	Strok (Stroke) mm	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm												
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
CFS5-16	700	5 TON	16	41	58	1	25	30	19	59	20.50	25.70	5.50	9	41.50	28.50
CFS10-12	700	10 TON	12	43	55	1	40	45	19	83	30	32.30	7	11	58	36.50
CFS20-11	700	20 TON	11	51	64	2	50	60	20	99	40	36.50	10	15	76	49.50
CFS30-13	700	30 TON	13	57	72	2	72	60	19	114	48	43.50	10.50	16	95	52
CFS45-16	700	45 TON	16	65	83	2	70	90	19	140	57.50	54	12	19	114	66.50
CFS75-16	700	75 TON	16	77	95	2	80	115	19	163	69	66	14.50	24	139	76
CFS90-16	700	90 TON	16	83	101	2	90	125	19	178	76	74	14.50	24	153	76
CFS150-16	700	150 TON	16	98	116	2	115	160	23	213	95	82	14.50	24	190	117

